

SCG PIPE AND PRECAST





PROFIL **PT. SCG PIPE AND PRECAST INDONESIA**

PT. SCG Pipe and Precast Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam pembuatan produk beton pracetak khususnya produk – produk beton pracetak untuk saluran air dan merupakan bagian dari anak perusahaan The Siam Cement Public Company Limited (SCG Group), sebuah konglomerat bisnis terkemuka dari Thailand. Produk kami telah banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur baik di Indonesia maupun di Luar Negeri.

Melalui teknologi efektif yang disebut Sistem Spun Roller (teknik pembuatan pipa dengan dinding yang kuat tetapi lebih tipis) yang kami miliki dan komitmen untuk selalu menciptakan Produk yang bermutu tinggi dan konsisten yang menjadikan PT SCG Pipe and Precast Indonesia telah berperan penting dalam pembangunan di Indonesia.



STANDAR KUALITAS PRODUK

Produk-produk dari PT. SCG Pipe and Precast Indonesia sudah terbukti unggul sebagai saluran drainase, sewerage ataupun saluran lainnya, mudah pemasangannya dan sejarah telah membuktikan keunggulannya. Hal ini tercipta karena adanya sistem kendali mutu yang ketat dan konsisten, hasil produksi diinspeksi dan diuji kualitasnya secara berkala.

Produk-produk dari PT. SCG Pipe and Precast Indonesia diproduksi dengan material yang berkualitas dan diproduksi dengan menggunakan teknologi mutakhir sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan mempunyai daya tahan tinggi, selain itu setiap produk telah melalui proses riset dan pengembangan guna menghasilkan produk yang memiliki jaminan kualitas.



JAMINAN KUALITAS & STANDAR LINGKUNGAN

Sistem Pengelolaan Mutu PT. SCG Pipe and Precast Indonesia yang mengacu kepada ISO 9001:2015, menjamin pelanggan mendapatkan produk dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan serta jenis konstruksi yang diinginkan.

Sistem di setiap Pabrik memberikan program jaminan mutu dan pengujian terhadap produk yang telah selesai diproduksi sehingga menjamin ketepatan desain diproduksi sesuai dengan pemasangan yang diinginkan, Dengan sistem pengelolaan lingkungan yang mengacu kepada ISO 14001:2015 untuk menjamin proses yang dijalankan tidak akan merusak lingkungan sekitar serta Limbah dari proses produksi dikelola dan diolah secara ramah lingkungan.



SPUN ROLLER Suspension Compacted




Teknologi ini merupakan teknologi yang dikembangkan oleh Rocla Industrial Limited dari Australia dan ditemukan pada tahun 1942, teknologi ini memungkinkan produksi pipa dengan dinding yang relative tipis tetapi tanpa mengorbankan kekuatan atau ketahanan dari pipe tersebut.

Teknologi ini sudah mendapatkan pengakuan lebih dari 30 negara di dunia dan sudah dikembangkan secara terus menerus selama lebih dari 80 tahun.

Reinforced Concrete Drainage Pipe FJ Type

Pipa Beton Bertulang Untuk Drainase – Tipe FJ

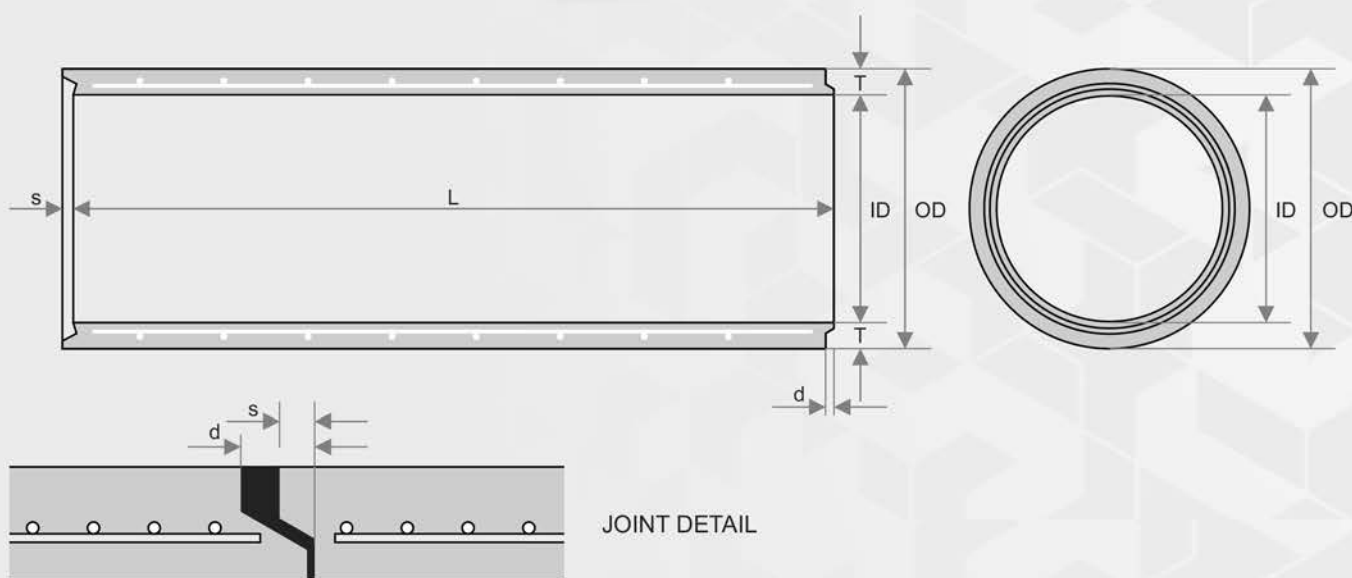

Nominal Diameter	Actual Diameter (ID)	Wall Thickness (T)	Outside Diameter (OD)	Female (s)	Male (d)	Effective Length (L)	Weight (kg)
300	304	29	362	9	19	2440	195
400	381	32	445	10	20	2440	265
500	534	41	616	13	23	2440	480
600	611	44	699	31	14	2440	585
700	685	51	787	33	16	2440	760
800	816	56	928	33	16	2440	1010
900	915	57	1029	36	18	2440	1130
1000	1066	64	1194	38	19	2440	1475
1100	1130	70	1270	38	19	2440	1710
1200	1219	70	1359	42	22	2440	1845
1450	1448	76	1600	44	24	2440	2370
1800	1817	95	2007	49	30	2440	3730
2000	2100	118	2339	50	30	2440	5425


Catatan :

- Semua pipa memiliki rata-rata kuat tekan beton pada hari ke 28 sebesar 500 kg/cm²
- Pipa dapat dirancang dan diproduksi untuk menahan persyaratan pengujian beban sesuai dengan AS-4058-1992, BS-5911, JIS A-5303-1990, ASTM C-76 atau pengujian standar internasional lainnya.
- Juga tersedia untuk berbagai ukuran pipa beton bertulang minimum tipe FJ, untuk pertanyaan lebih lanjut silahkan hubungi sales kami


*All dimension are in (mm), Data is subject to change without prior notice

Reinforced Concrete Drainage Pipe RJ Type

Pipa Beton Bertulang Untuk Drainase - Tipe RJ

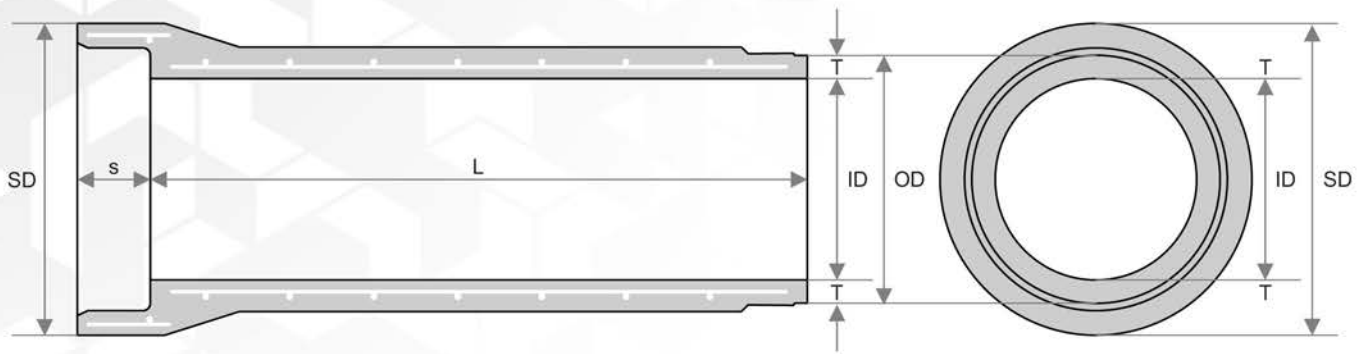

JOINT DETAIL

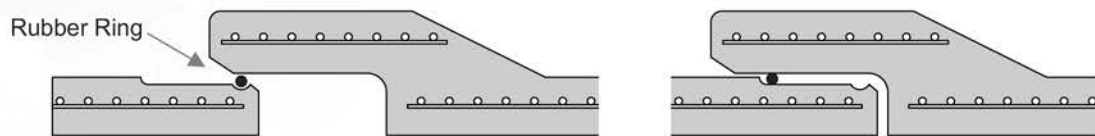

SPIGOT - SOCKET JOINT

Nominal Diameter	Actual Diameter (ID)	Wall Thickness (T)	Outside Diameter (OD)	Socket Diameter (SD)	Socket Length (L)	Effective Length (L)	Weight (kg)
300	305	29	363	451	102	2440	220
400	381	32	445	552	102	2440	300
500	534	41	616	730	121	2440	535
600	611	44	699	826	140	2440	665
700	687	51	789	921	140	2440	865
800	838	56	946	1086	140	2440	1115
900	914	57	1028	1180	135	2440	1255
1000	1067	64	1195	1353	162	2440	1705
1200	1219	73	1365	1543	168	2440	2240
1350	1350	85	1520	1782	105	2440	2965
1500	1488	101	1690	1886	191	2440	3675
1650	1626	107	1840	2038	178	2440	4280
1800	1769	119	2007	2216	178	2440	5115
2100	2100	124	2348	2564	190	2440	6330

Catatan :


- Semua pipa memiliki rata-rata kuat tekan beton pada hari ke 28 sebesar 500 kg/cm²
- Pipa dapat dirancang dan diproduksi untuk menahan persyaratan pengujian beban sesuai dengan BS-5911, JIS A-5303-1990, ASTM C-76 atau pengujian standar internasional lainnya.
- Juga tersedia untuk berbagai ukuran pipa beton bertulang minimum tipe RJ, untuk pertanyaan lebih lanjut silahkan hubungi sales kami

*All dimension are in (mm), Data is subject to change without prior notice

*Table refers to standard AS-4058-1992

Reinforced Concrete Jacking Pipe

Pipa Beton Jacking Bertulang

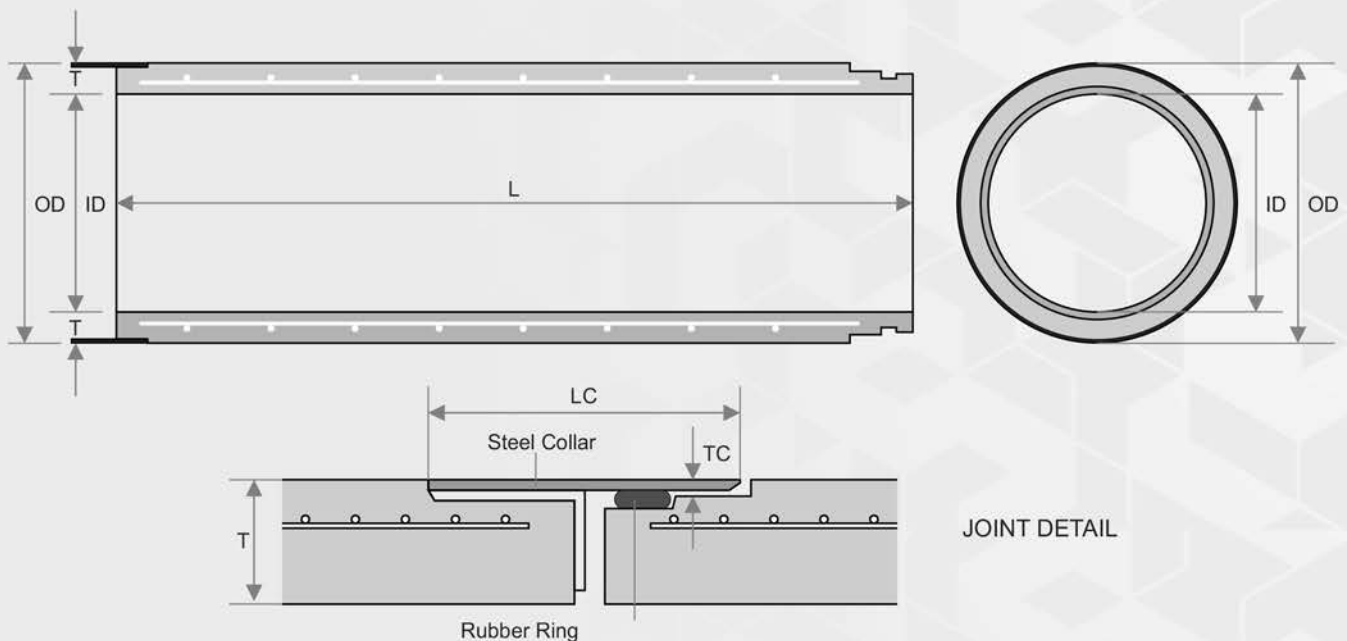

JOINT DETAIL

Nominal Diameter	Outside Diameter (OD)	Wall Thickness (T)	Effective Length (L)	Lc	Tc	Pipe Weight (kg)	Collar Weight (kg)	Cracking Load (kg/m)	Ultimate Load (kg/m)	Jacking Force (tons)
450	584	67	2430	232	4,5	715	14	4300	6500	107
600	730	65	2430	250	4,5	895	22	4700	7100	133
800	960	80	2430	250	4,5	1455	29	7200	10800	230
1000	1200	100	2430	250	4,5	2275	37	8400	12600	377
1100	1310	105	2430	250	4,5	2615	40	8700	13000	438
1200	1430	115	2430	250	4,5	3115	44	9000	13500	531
1500	1780	140	2430	250	6	4750	71	10200	15300	794
1800	2120	160	2430	250	6	6485	86	11400	17100	1109
2000	2350	175	2430	250	6	7850	96	12000	18000	1364

*All dimension are in (mm), Data is subject to change without prior notice

Catatan :




- Semua pipa memiliki rata-rata kuat tekan beton pada hari ke 28 sebesar 500 kg/cm²
- Pipa dapat dirancang dan diproduksi untuk menahan persyaratan pengujian beban sesuai dengan JS WAS-A2, JS WAS A-6
- Steel Collar adalah ST-37 dengan perlindungan galvanis hot-dip

Sewer Pipe RJ Type

Pipa Air Limbah - Type RJ



JOINT DETAIL

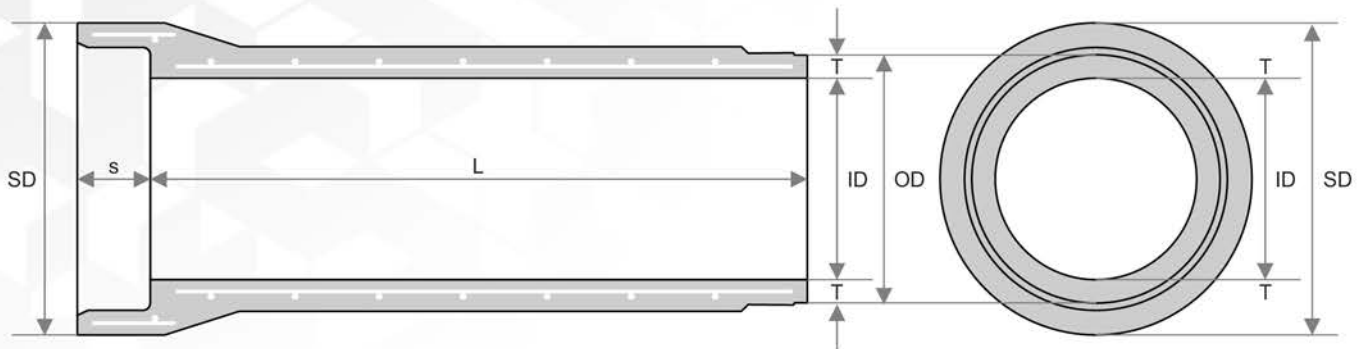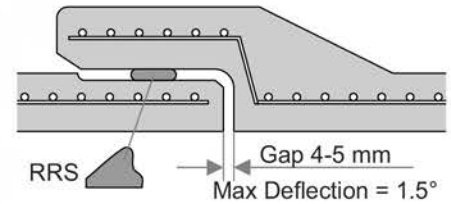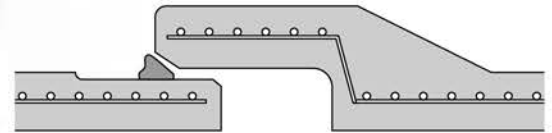

Nominal Diameter	Actual Diameter (ID)	Wall Thickness (T)	Outside Diameter (OD)	Socket Diameter (SD)	Socket Length (s)	Effective Length (L)	Weight (kg)
400	400	45	490	600	127	2500	460
450	437	48	533	641	102	2440	510
500	508	54	616	756	121	2440	730
550	579	60	699	826	140	2440	835
600	615	65	745	857	140	2440	955
650	653	68	789	921	140	2440	1075
750	730	70	870	1016	140	2440	1260
800	806	70	946	1086	140	2440	1360
900	892	75	1042	1194	140	2500	1660
1000	1025	85	1195	1353	168	2440	2057
1100	1103	90	1283	1468	168	2440	2500
1200	1210	110	1430	1650	168	2440	3210

Catatan :


- Semua pipa memiliki rata-rata kuat tekan beton pada hari ke 28 sebesar 500 kg/cm²
- Semen yang digunakan untuk pipa saluran pembuangan standar adalah Semen tahan sulfat tinggi, atau sistem perlindungan lainnya.
- Pipa dapat dirancang dan diproduksi untuk menahan persyaratan pengujian beban sesuai dengan AS-4058-1992, JIS A-5303-1990, atau pengujian standar internasional lainnya.
- Untuk pemesanan dengan diameter <400mm atau >1200 mm dapat diproses dengan jumlah order minimum berlaku

*All dimension are in (mm), Data is subject to change without prior notice

Precise (Vertical Cast Pipe) By Schlüsselbauer Technology



Mesin Precise dari Schlüsselbauer (Precise : the most versatile production machine for shaped versatile) ini merupakan mesin dengan teknologi mutakhir yang berasal dari Austria, mesin ini mempunyai efektivitas produksi yang tinggi, sepenuhnya otomatis, dan dengan system "Automatic Quick Mold Change System" yang memungkinkan penggantian mold dengan cepat dan dapat mencetak 2 pipa dalam sekali cetak. Mesin dengan daya produktivitas tinggi ini dapat memproduksi pipa lebih cepat tetapi tetap dengan kualitas baik dan presisi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan.

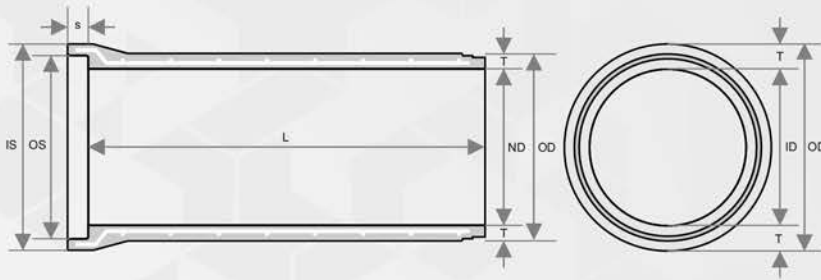

Reinforced Vertical Cast Concrete Pipes

Pipa Beton Bertulang Vertical Cast

BS 5911 Part : 100 - 1988 Class L

Normal Diameter	Wall Thickness	Outside Diameter	Outside Socket Diameter	Inside Socket Diameter	Spigot Length	Effective Length	Weight
(ND)	(T)	(OD)	(OS)	(IS)	(S)	(L)	(Kg)
300	50	400	480	390	95	2500	400
400	55	510	604	494	103	2500	575
500	60	620	730	610	100	2500	770
600	65	730	858	728	113	2500	1015
800	84	968	1128	960	116	2500	1685
1000	97	1194	1327	1163	132	2500	2390

BS 5911 Part : 100 - 1988 Class M

Normal Diameter	Wall Thickness	Outside Diameter	Outside Socket Diameter	Inside Socket Diameter	Spigot Length	Effective Length	Weight
(ND)	(T)	(OD)	(OS)	(IS)	(S)	(L)	(Kg)
400	55	510	604	494	103	2500	580
500	60	620	730	610	100	2500	775
600	65	730	858	728	113	2500	1020
800	84	968	1128	960	116	2500	1695
1000	97	1194	1327	1163	132	2500	2410
1200	130	1460	1702	1442	136	2500	4100

BS 5911 Part : 100 - 1988 Class H

Normal Diameter	Wall Thickness	Outside Diameter	Outside Socket Diameter	Inside Socket Diameter	Spigot Length	Effective Length	Weight
(ND)	(T)	(OD)	(OS)	(IS)	(S)	(L)	(Kg)
400	55	510	604	494	103	2500	580
500	60	620	730	610	100	2500	780
600	65	730	858	728	113	2500	1025
800	84	968	1128	960	116	2500	1700
1000	108	1216	1410	1194	137	2500	2795
1200	130	1460	1702	1442	136	2500	4115


*All dimension are in (mm), Data is subject to change without prior notice

Catatan :

- Semua pipa memiliki rata-rata kuat tekan beton pada hari ke 28 sebesar 350 kg/cm²
- Desain dan manufaktur sepenuhnya mematuhi British Standard, BS 5911-1986 : Part 100
Data diatas adalah untuk Vertical Cast Reinforced Concrete Pipe
- Juga tersedia untuk berbagai ukuran pipa non-reinforced vertical cast concrete (precise),
untuk pertanyaan lebih lanjut silahkan hubungi sales kami

Non-Reinforced Vertical Cast Concrete Pipes

Pipa Beton Tanpa Tulang
Vertical Cast

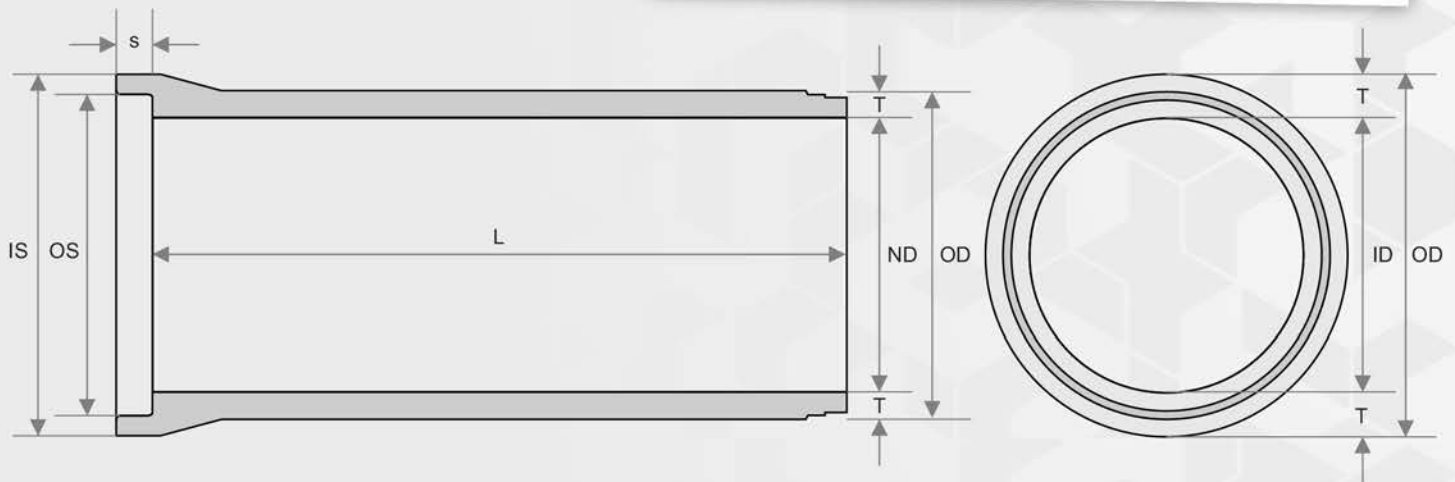

Normal Diameter (ND)	Wall Thickness (T)	Outside Diameter (OD)	Outside Socket Diameter (OS)	Inside Socket Diameter (IS)	Spigot Length (S)	Effective Length (L)	Weight (kg)
300	50	390	480	390	95	2500	375
400	55	510	604	494	103	2500	540
500	60	620	730	610	100	2500	760
600	65	730	858	728	113	2500	957
700	72	844	988	844	112	2500	1260
800	84	968	1128	960	116	2500	1690
900	102	1104	1228	1078	139	2500	2250
1000	108	1216	1410	1194	137	2500	2640

*All dimension are in (mm), Data is subject to change without prior notice

Catatan :

- Semua pipa memiliki rata-rata kuat tekan beton pada hari ke 28 sebesar 350 kg/cm²
- Desain dan manufaktur sepenuhnya mematuhi British Standard, BS 5911-1986 : Part 100t



Precast

Beton Pracetak



Cover U-Ditch


Tutup U-Ditch

Type	Thickness (t)	Length (L)	Wide (w)	Weight (kg)
CLU 30	60	600	400	35
CLU 40	80	600	500	60
CLU 50	100	600	640	95
CLU 60	100	600	740	110
CLU 80	100	600	940	140
CLU 100	110	600	1170	198
CLU 1200	120	600	1370	260
CLU 1500	160	600	1710	425
CLU 1600	200	600	1890	566

Type	Thickness (t)	Length (L)	Wide (w)	Weight (kg)
CHU 30	90	600	400	60
CHU 40	100	600	500	70
CHU 50	120	600	640	110
CHU 60	120	600	740	130
CHU 80	150	600	940	215
CHU 100	150	600	1180	270
CHU 1200	180	600	1390	382
CHU 1500	210	600	1710	553
CHU 1600	250	600	1890	712


Catatan :

- Cover U-ditches memiliki rata-rata kuat tekan beton pada hari ke 28 sebesar 350 kg/cm²
- Ukuran non standar dan jenis Cover U-Ditch lainnya seperti untuk penyeberangan atau kondisi khusus lainnya disediakan berdasarkan permintaan.
- Juga tersedia untuk U-Ditch dengan panjang 1200, untuk pertanyaan lebih lanjut silahkan hubungi sales kami.
- Tersedia dalam ukuran panjang 1,2 m

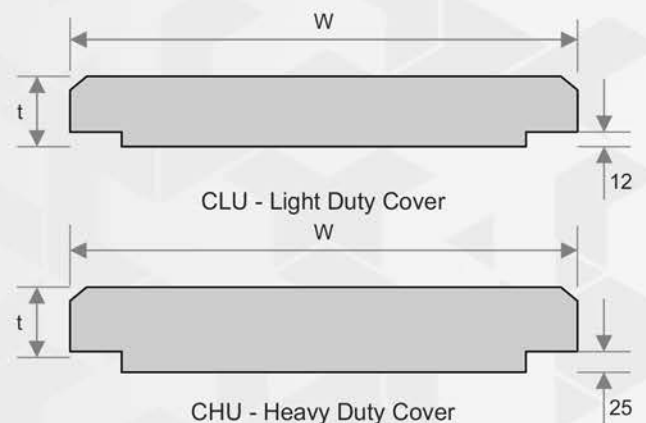

Size: 300-800


Size: >800

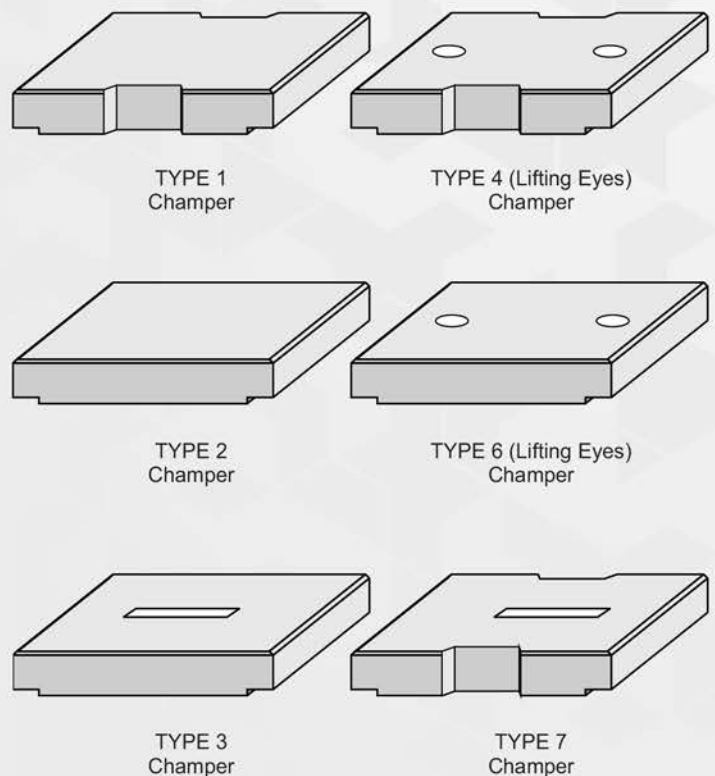




U-Ditch

Saluran Terbuka U-Ditch

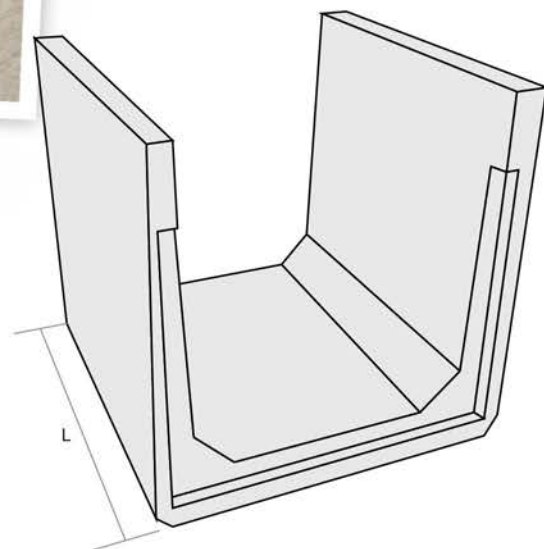

Type (s x h x L) (cm)	s nominal	s1	s2	h	t1	t2	L	Weight (kg)
U 30X30X120	300	253	360	300	36	60	1200	135
U 30X40X120	300	253	360	400	50	60	1200	160
U 30X50X120	300	240	360	500	50	60	1200	195
U 40X40X120	400	380	500	400	50	60	1200	250
U 40X60X120	400	380	500	600	47	60	1200	315
U 50X50X120	500	480	640	500	70	70	1200	395
U 50X70X120	500	480	640	700	70	70	1200	440
U 60X60X120	600	570	740	600	74	75	1200	425
U 60X80X120	600	570	740	800	70	75	1200	480
U 80X80X120	800	770	940	800	70	85	1200	590
U 80X100X120	800	770	940	1000	70	85	1200	665
U 100X100X120	1000	965	1170	1000	85	85	1200	830
U 100X120X120	1000	965	1170	1200	81	85	1200	935
U 120X120X120	1200	1140	1390	1200	99	110	1200	1275
U 120X140X120	1200	1140	1390	1400	100	110	1200	1410
U 140X140X120	1400	1300	1610	1400	117	135	1200	1730
U 140X160X120	1400	1300	1610	1600	111	135	1200	1855
U 150X150X120	1500	1400	1710	1500	114	135	1200	1890
U 150X160X120	1500	1400	1710	1600	111	135	1200	1980
U 160X160X120	1600	1520	1850	1600	126	160	1200	2215

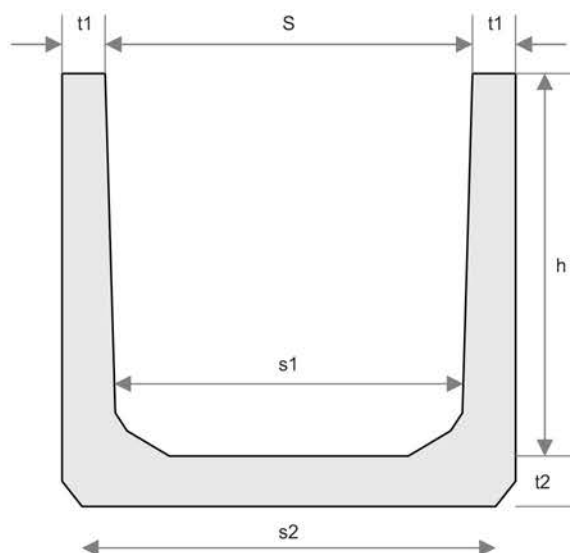



*All dimension are in (mm), Data is subject to change without prior notice

Catatan :

- Cover U-ditches memiliki rata-rata kuat tekan beton pada hari ke 28 sebesar 350 kg/cm²
- Ukuran non standar dan jenis U-Ditch lainnya seperti untuk penyeberangan atau kondisi khusus lainnya disediakan berdasarkan permintaan.
- Tinggi U-ditch dapat disesuaikan dengan permintaan customer.

Box Culvert Monolith

Gorong-gorong Persegi

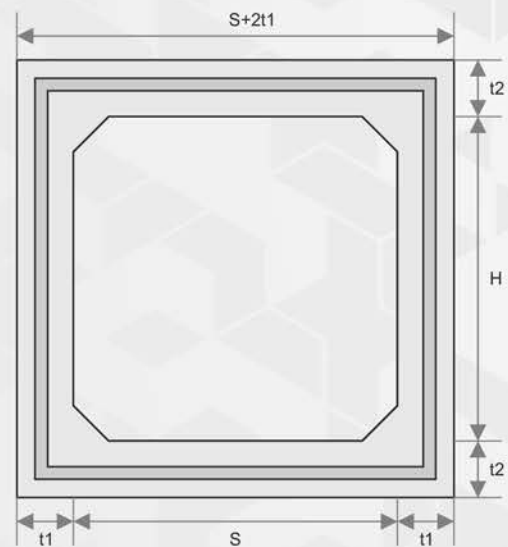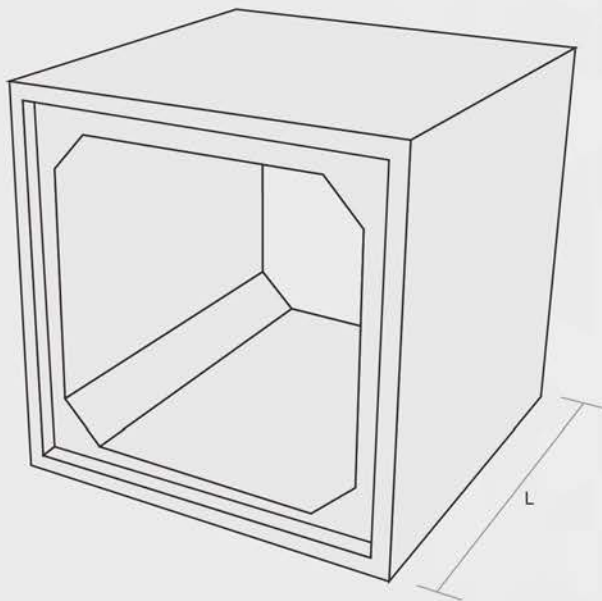

Type	Dimension						Weight (kg)
	S	H	t1	t2	W	L	
BC 400	400	400	85	85	570	1200	515
BC 500	500	500	90	90	680	1200	665
BC 600	600	600	95	95	790	1200	860
BC 800	800	800	110	110	1020	1200	1285
BC 1000	1000	1000	125	125	1250	1200	1760
BC 1200	1200	1200	142	142	1484	1200	2430
BC 1500	1500	1500	165	165	1784	1200	3600
BC 1800	1800	1800	190	190	2180	1200	4830
BC 2000	2000	2000	210	210	2420	1200	5775


*All dimension are in (mm), Data is subject to change without prior notice

Catatan :

- Seluruh Box Culverts memiliki rata-rata kuat tekan beton pada hari ke 28 sebesar 350 kg/cm²
- Box Culvert dirancang dan diproduksi untuk menahan persyaratan pengujian beban sesuai dengan standar tes ASTM C-789.
- Box juga dapat dipesan dalam ukuran :
 - 2.500 x 2.500
 - 3.000 x 3.000
- Ukuran juga dapat disesuaikan dengan spesifikasi atau keinginan customer

Box Culvert Top-Bottom

Gorong-gorong Persegi
Atas-Bawah (Segmental)

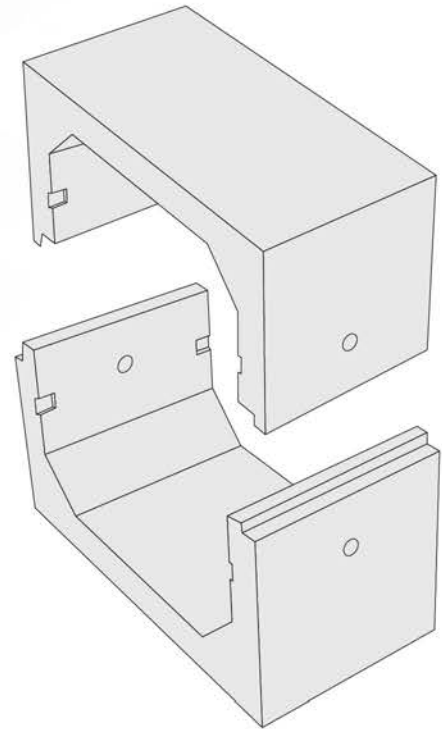

Type	Dimension							Weight (kg)
	S	H	t1	t2	Width	Height	Length	
BC 3000x2000x1200 (TOP)	3000	1000	250	300	3500	1300	1200	5160
BC 3000x2000x1200 (BOT)	3000	1000	250	300	3500	1300	1200	5250
BC 3000x3000x1200 (TOP)	3000	1500	250	300	3500	1800	1200	5960
BC 3000x3000x1200 (BOT)	3000	1500	250	300	3500	1800	1200	6050
BC 4000x2000x1200 (TOP)	4000	1000	300	350	4600	1350	1200	7250
BC 4000x2000x1200 (BOT)	4000	1000	300	300	4600	1300	1200	6570
BC 4000x3000x1200 (TOP)	4000	1500	300	350	4600	1850	1200	8250
BC 4000x3000x1200 (BOT)	4000	1500	300	300	4600	1800	1200	7520
BC 5000x2000x1200 (TOP)	5000	1000	300	350	5600	1350	1200	8440
BC 5000x2000x1200 (BOT)	5000	1000	300	300	5600	1300	1200	7550
BC 5000x3000x1200 (TOP)	5000	1500	300	350	5600	1850	1200	9390
BC 5000x3000x1200 (BOT)	5000	1500	300	300	5600	1800	1200	8500
BC 6000x2000x1200 (TOP)	6000	1000	350	400	6700	1400	1200	11050
BC 6000x2000x1200 (BOT)	6000	1000	350	350	6700	1350	1200	9970
BC 6000x3000x1200 (TOP)	6000	1500	350	400	6700	1900	1200	12180
BC 6000x3000x1200 (BOT)	6000	1500	350	350	6700	1850	1200	11070

Catatan :

- Box Culvert Top Bottom memiliki rata-rata kuat tekan beton pada hari ke 28 sebesar 350 kg/cm²
- Non standar Box Culvert Top Bottom atau tipe lainnya dari Box Culvert Top Bottom seperti untuk kondisi khusus dapat diproduksi berdasarkan permintaan, untuk pertanyaan lebih lanjut silahkan hubungi sales kami.




Other Precast

Precast Lainnya

Manhole Component

Komponen Manhole

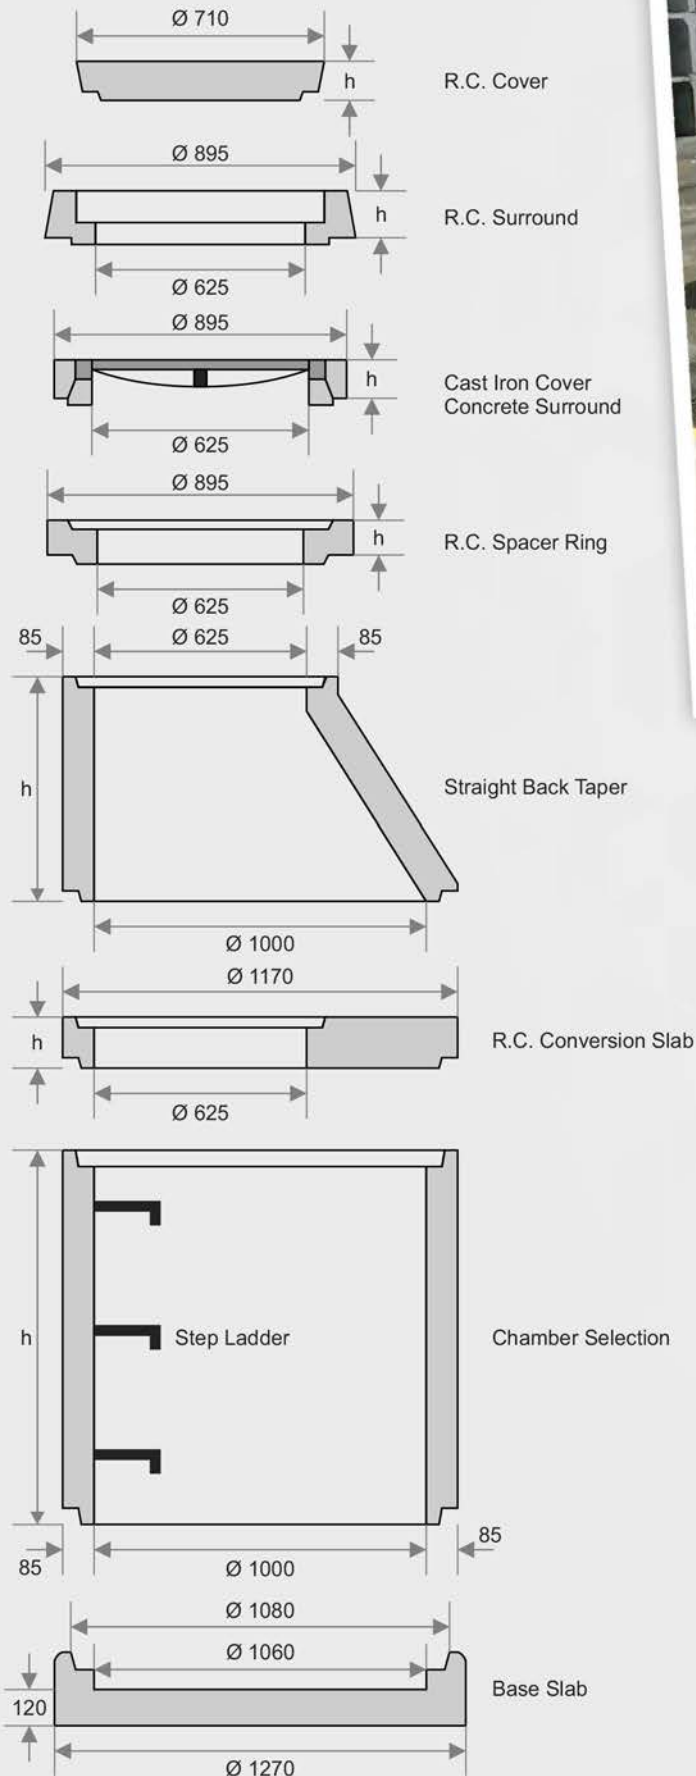



Components	Height (mm)	Weight (kg)
R.C Cover Light Duty	80	85
R.C Cover Heavy Duty	120	120
R.C Surround Light Duty	150	110
R.C Surround Heavy Duty	200	175
Cast Iron Cover - Concrete	150	195
R.C. Spacer Ring	100	80
	150	120
	200	160
Straight Back Taper R.C Conversion Slab	620	470
	180	400
Chamber Section	300	225
	600	450
	900	675
	1200	895
Base Slab	120	395

Spesifikasi General :


- Komponen Manhole memiliki rata-rata kuat tekan beton pada hari ke 28 sebesar 350 kg/cm²
- Baja Tulangan : Hard Drawn Wire
- Anak Tangga : Batang Baja Galvanis
- Sistem Sambungan: Sambungan Bitumen Rubber Sealent Strip
- Didesain dan dimanufaktur sesuai dengan AS 4198

Absorption Wells

Sumur Resapan

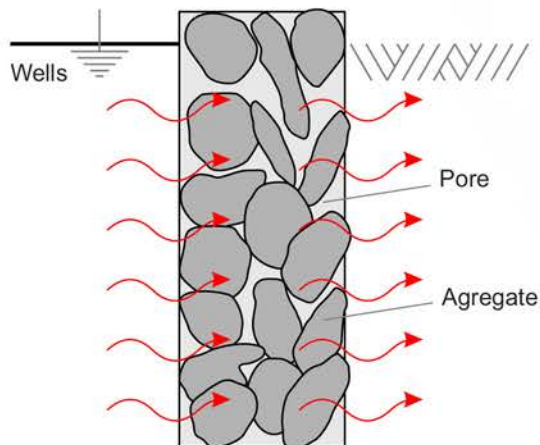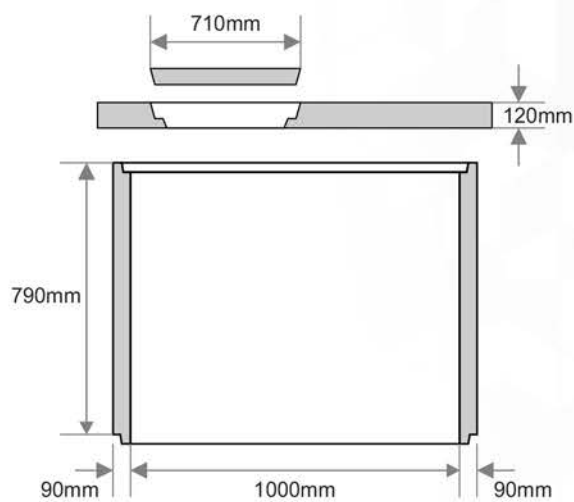

Dengan beton porous sumur resapan mampu mengalirkan air dari sumur ke tanah

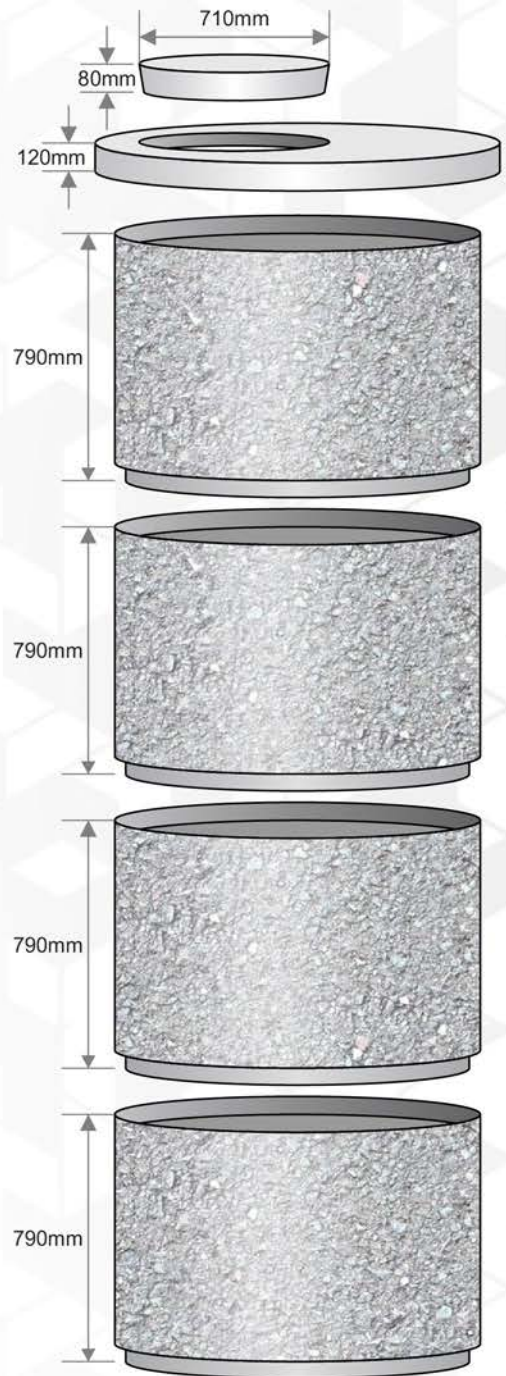


Technical Specification Absorbtion Wells

Material	Dimension (mm)	Weight (Kg)
Cover	Diameter 710	85
	Thickness 80	
Slab	Diameter 1190	245
	Thickness 120	
Chamber	Diameter 1000	700
	Thickness 90	
Porous Chamber	Diameter 1000	685
	Thickness 90	

Road Barrier

Separator Jalan

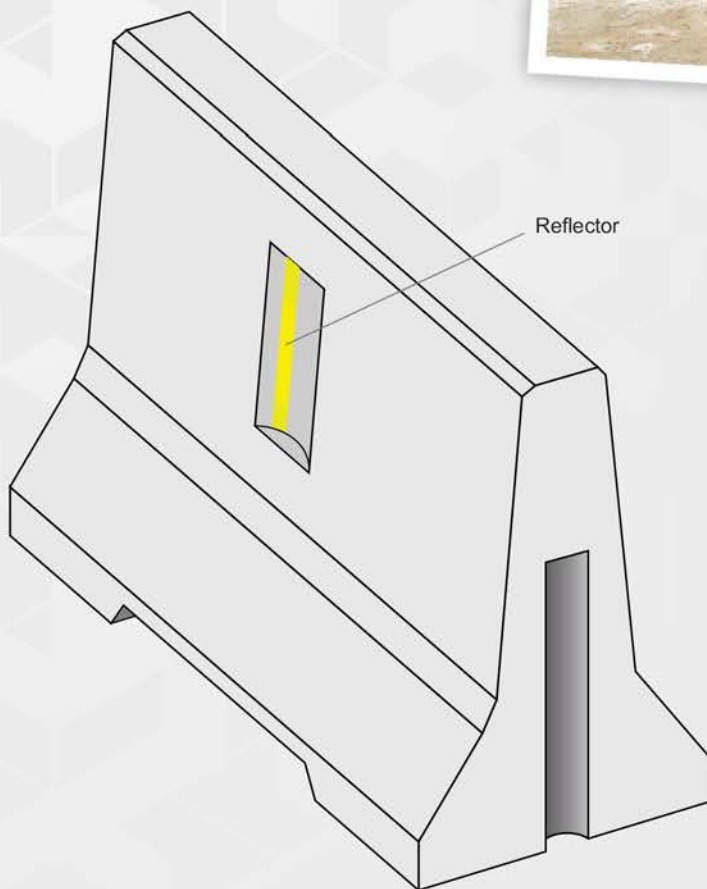

NEW JERSEY CONCRETE BARRIER


Desain standar U.S Department of Transportation dapat digunakan sebagai pembatas jalan atau jalur didesain sedemikian rupa sehingga melindungi secara maksimal bagi pengguna lalu lintas

Type	Length (L)	Width (W)	Height (H)
Type 1	1000	500	800
Type 2	1000	800	1000

**All dimension are in (mm), Data is subject to change without prior notice*


Ground Water Tank

Tangki Air Bersih Bawah Tanah

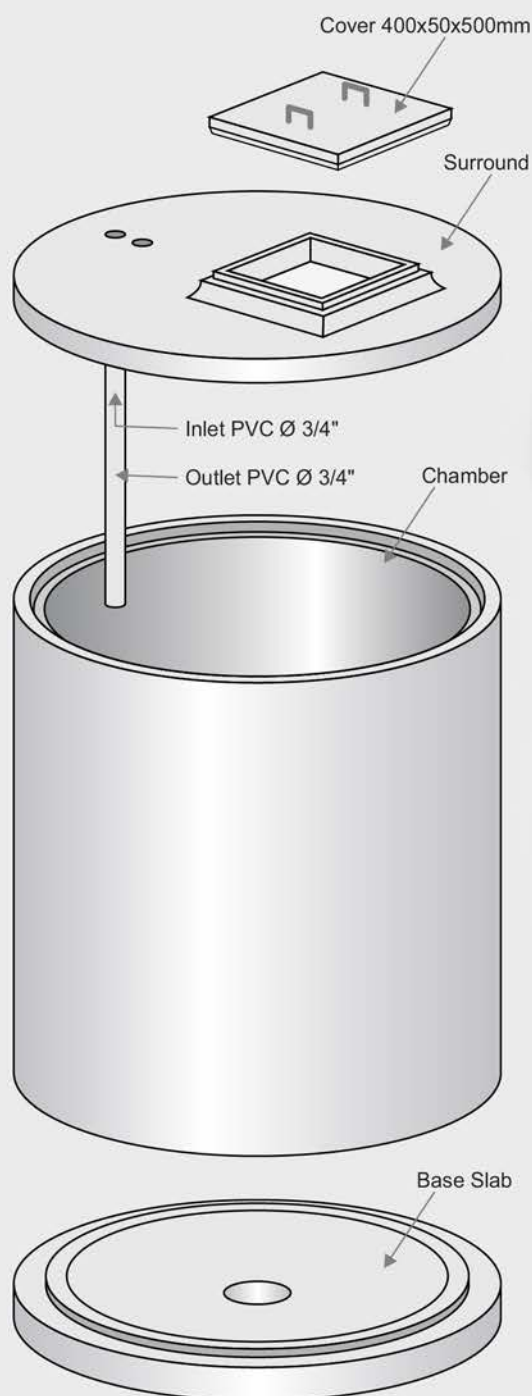

GROUND TANK VERTICAL

Type	ID (mm)	L (mm)	Capacity (L)	Weight (kg)
GWT 1.0 m3	1195	1000	1120	1504
GWT 1.5 m3	1195	1500	1680	1844
GWT 2.0 m3	1520	1200	2180	2087
GWT 3.0 m3	1520	1800	3270	2726

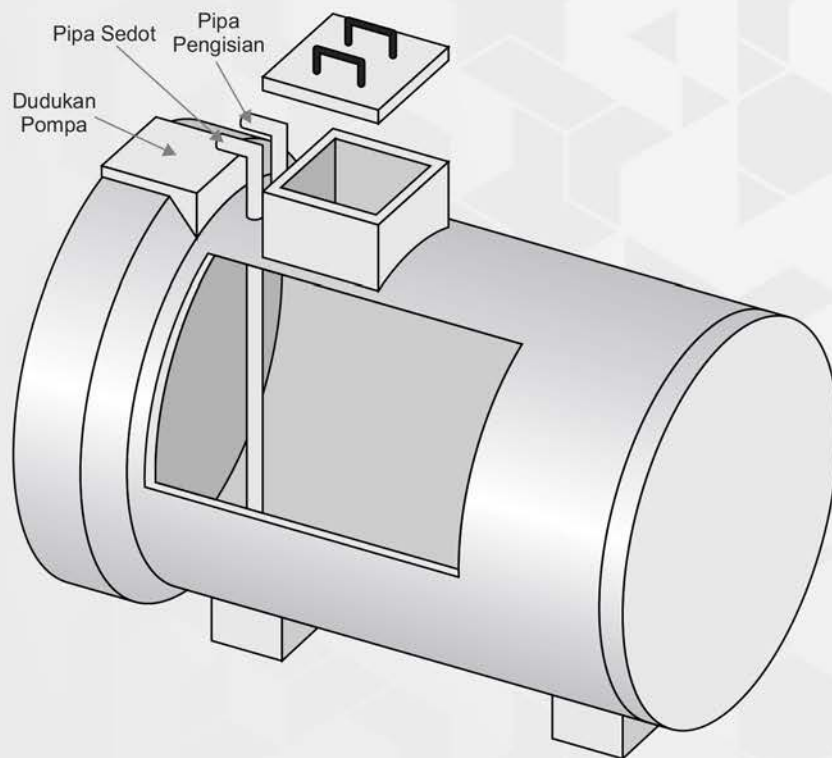


GROUND TANK HORIZONTAL

Type	ID (mm)	L (mm)	Capacity (L)	Weight (kg)
GTK 3.5 m3	1448	2440	3800	3825
GTK 4.0 m3	1524	2440	4200	4890
GTK 5.0 m3	1664	2440	5000	5715
GTK 6.0 m3	1817	2440	6000	6810

*All dimension are in (mm), Data is subject to change without prior notice

Septic Tank


Tangki Limbah Kotor

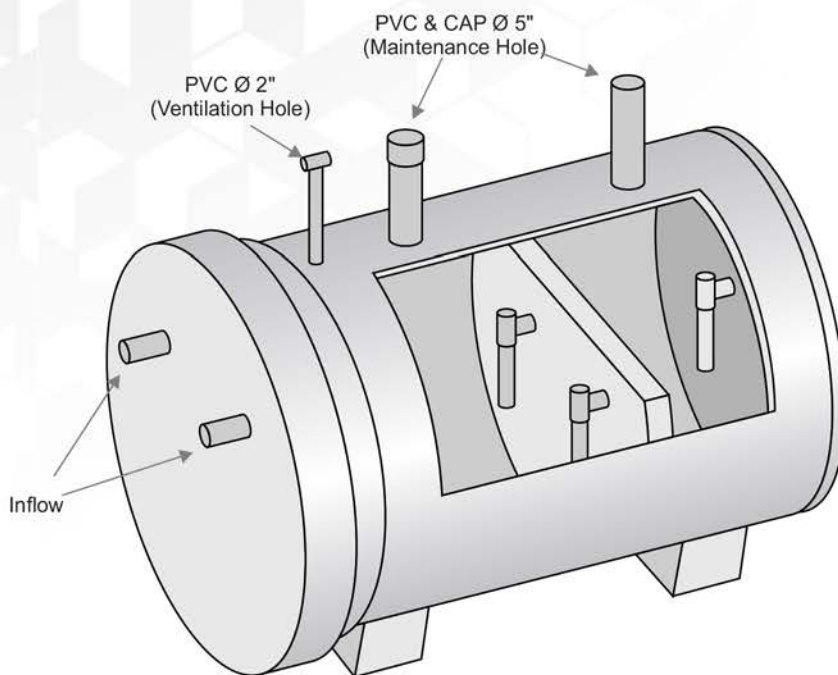

SEPTICTANK HORIZONTAL

Type	Actual Diameter (ID)	Outside Diameter (OD)	Effective Length (L)
STK 2 m3	1130	1270	2440
STK 3 m3	1448	1600	2440
STK 4 m3	1524	1690	2440
STK 5 m3	1664	1842	2440
STK 6 m3	1817	2007	2440

*All dimension are in (mm), Data is subject to change without prior notice

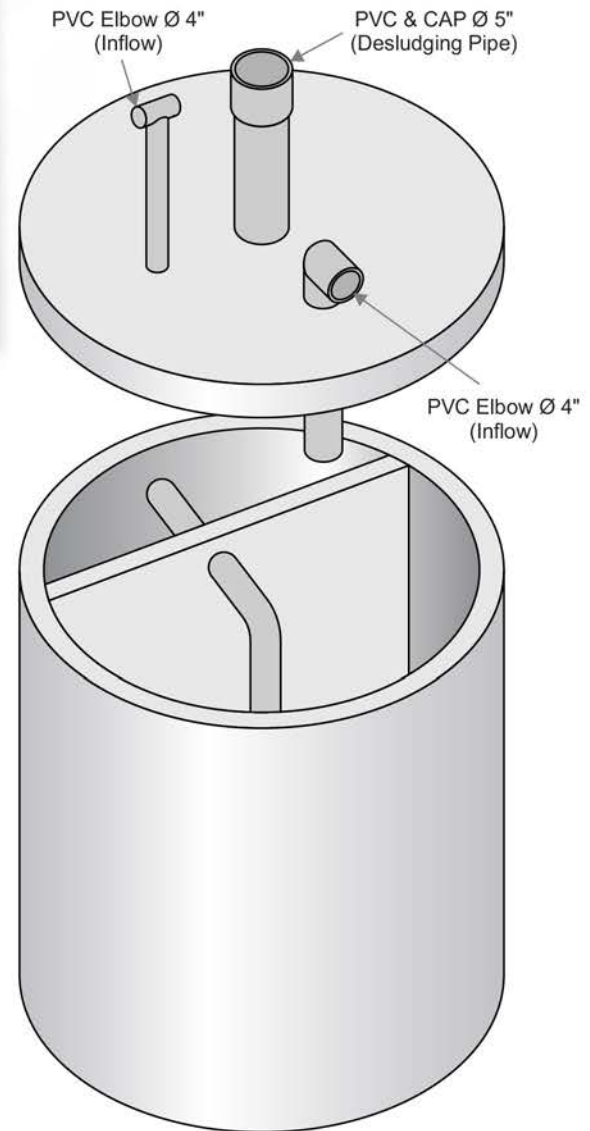

SEPTICTANK VERTICAL

Type	Actual Diameter (ID)	Outside Diameter (OD)	Effective Length (L)
STK 1 m3	1067	1195	1200

Concrete Tile "Natura"

Ubin Beton "Natura"



Natural Grey



Natural Brown



Natural Red



Chess Grey



Chess Brown



Chess Red



Classic Grey



Classic Brown



Classic Red



Lebih tahan lama
dibanding keramik



Desain unik dan
dapat disesuaikan



Warna tahan lama
dengan aditif khusus

*warna kuning dibuat sesuai dengan pesanan

*Warna produk dapat sedikit berbeda dari gambar karena proses pencetakan



Concrete Tile “Pavement”

Ubin Beton “Pavement”

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Size	40 x 40 x 3.5 cm
Usage /m2	6.25 pcs/m2
Weight	13.80 kg/pcs



Rhythm Yellow



Rhythm Red



Rhythm Grey



Master Grey



Chess Yellow



Chess Red



Chess Grey



Master Red



Classic Yellow



Classic Red



Classic Grey



Dot Yellow



Centric Yellow



Centric Red



Centric Grey



Bar Yellow

*warna kuning dibuat sesuai dengan pesanan
Yellow color made by order

*Warna produk dapat sedikit berbeda dari gambar karena proses pencetakan
Product colors can be slightly different from the picture due to the printing process

Precast Concrete Wall

Dinding Beton Pracetak



Produk precast concrete wall yang ditawarkan oleh SCG merupakan custom made yang ditujukan guna memenuhi kebutuhan pelanggan akan product precast wall dengan design yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing pelanggan.

Jika dilihat dari daya tahan umur yang dimiliki, tentu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan cara konvensional karena precast concrete wall terbuat dari beton bertulang yang sudah teruji kekuatan, keamanan dan kelayakannya.



Kekuatan dan permukaan yang halus



Kecepatan pengerjaan proyek dan penghematan biaya



Konsistensi kualitas dan minimum permasalahan dalam instalasi

SPESIFIKASI TEKNIK	
Thick of Panel	80mm-100mm-120mm-150mm
Length/Width (segment)	As Ordered
Quality Concrete	K-350
Reinforcement/Joint	Based Calculation

Project Reference

- . Jaringan Air Limbah SCBD - Jakarta
- . MSMHP Package 3 & 5 - Medan
- . Proyek MSMHP Sewerage System - Medan
- . Biskuit Balaraja (PT.Mayora) Balaraja - Tangerang
- . Tol Surabaya - Mojokerto Seksi 4 - Mojokerto
- . Jalan Rigid Suvarna Sutra Pasar Kemis - Tangerang
- . Jl. Akses Gede Bage & Exit Toll - Bandung
- . Jl. Jati Padang Baru Pekerjaan Betonisasi Zona 1, 2 - Jakarta
- . Perumahan Bumi Serpong Damai - Tangerang
- . Pembangunan Saluran Penghubung dan Kelengkapannya di Wilayah Kota Adm Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara - DKI Jakarta
- . Pembangunan Jalan Tol Moker Seksi 2 Pagerluyung Mojokerto - Surabaya
- . AHM Kawasan Industri Delta Mas - Cikarang
- . Pembangunan Saluran Penghubung dan Kelengkapannya di Wilayah Kota Adm Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara - DKI Jakarta
- . Jalan Tol Trans Sumatera Paket Bakauheni Sidomulyo - Sumatera
- . Pembangunan Saluran Penghubung dan Kelengkapannya di Wilayah Kota Adm Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara - DKI Jakarta
- . Perumahan Bumi Serpong Damai - Tangerang
- . Jalan Tol Pekanbaru Dumai Section - Sumatera
- . Pekerjaan Jalan dan Saluran Kawasan SB2 (Orchard) - Bekasi
- . Jalan Tol Ruas Pekanbaru Dumai Seksi 5 - Sumatera
- . Pembangunan Saluran Penghubung dan Kelengkapannya di Wilayah Kota Adm Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara - DKI Jakarta
- . Jalan Tol PP-KA Seksi 2A Desa Balaian Makmu - Palembang
- . Gudang Suku Dinas Sumber Daya Air Jl. Sunter Jaya, Sumur Batu - Jakarta
- . Pembangunan Infrastruktur Bandara Baru di Kulonprogo - Yogyakarta
- . Jalan Ruas Pekanbaru Dumai Seksi 6 - Sumatera
- . Jl. Boulevard Graha Raya Serpong - Tangerang
- . Pembangunan Perpipaan Limbah (Paket SC-1) - Kota Pekanbaru
- . Pembangunan Perpipaan Limbah (Paket SC-2) - Kota Pekanbaru
- . 8 RUNWAY 3 Bandara Soekarno Hatta - Jakarta
- . Pembangunan Jalan Tol Pandaan Malang - Surabaya
- . Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi III A - Bogor
- . Sewerage System Medan Optimization Zone 10 and 11 Project - Medan
- . Sewerage System Medan Optimization Zone 12 Project - Medan
- . Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket III Kab. OKU Selatan - Palembang
- . Pembangunan Drainage Vertikal di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahap II - DKI Jakarta
- . Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Jambi Area Barat (Paket C) - Jambi



Main Site Office:

**PT SCG Pipe &
Precast Indonesia**

Graha Mobisel 3rd Floor
Jl. Buncit Raya No.139
Jakarta 12790 - Indonesia
Telp: +6221 799 3068
Fax: +6221 799 2208



Pipe



Precast



Other Product



Untuk Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi | Layanan Konsumen:

✉ contact.indonesia@scg.com | 🌐 www.scgcbm.id

📘 SCGBrandIndonesia | 📱 [scg_cbm.id](https://www.instagram.com/scg_cbm.id) | 🏢 SCG CBM Indonesia

📞 (+62) 858 8820 2020